



## SJ DIŞ TICARET HİZMETİ

Naš tim unazad 5 godina posluje u sektoru trgovine kako unutrašnje tako i spoljašnje.

Pa s tim u vezi u Martu 2018 godine odlučili smo da osnujemo kompaniju  
SJ DIŞ TİCARET HİZMETİ.

Do sada smo najbolju saradnju ostvarili sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom  
,Albanijom, Hrvatskom, Crnom Gorom,Kosovom,Makedonijom, Rumunijom,  
Slovenijom i Grčkom i dalje nastavljamo svoje komercijalne aktivnosti.

**NAŠA MISIJA:** Osnovni cilj naše kompanije je ozivljavanje trgovinskih odnosa  
izmedju Turske i ostatka Evrope .

Prvenstveno promocija i predstavljanje naših proizvoda ovim zemljama i obrnuto.



## BERRAK BOYA VE KIMYA SAN. A.Ş.

Firma **Berrak Boya ve Kimya San. A.Ş.** koja je zauzela svoje mesto u sektoru 2001  
godine, osnovana u Ostimu, Ankara, počela je s  
proizvodnjom boja zaštićenih brendova pod nazivom  
BERRAK ATLANTIS i SAFKAN.

Naša firma koja je orijentirana na kvalitet od prvog dana svojeg osnivanja, proizvodi  
boje za unutrašnje i vanjske površine na bazi vode.

Nastavlja se proizvodnja sa ovim proizvodima, kao i radovi na povećanju  
domaćeg i inostranog tržišnog udela.

Naša firma, koja za cilj ima usluge i kvalitet od osnivanja pa do danas, će nastaviti  
raditi sa uverenjem da je bolje upravljati kvalitetom nego kontrolisati kvalitet i da će ta  
svest poboljšati mesto zemlje u industrijskom sektoru koji je u razvoju.

**NAŠA MISIJA:** Pružanje najboljih proizvoda i odlične usluge sa kvalitetom,  
doprinoseći razvoju turskog industrijskog sektora sa doprinosom ekonomiji zemlje.

## ATLANTIS SILIKONSKA BOJA ZA UNUTRAŠNJE POVRŠINE



### ATLANTIS SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYA

**DEFINICIJA:** Boja za unutrašnje površine na bazi akrilnih kopolimera, sa dodatkom silikona i svilenkastom mat teksturom. Može se nanositi na nove površine pripremljene sa gipsom ili pastama, kao i na obojene zidove i plafone.

**NAČIN PRIMENE:** Površine koje će se novo bojiti, a koje su pripremljene gipsom i pastom, treba prvo premazati izolicionom podlogom Atlantis. Ranije bojene površine treba očistiti, dobiti glatku površinu i premazati čistom podlogom. Nanošenje treba obaviti u dva sloja četkom, valjkom ili sprejom, nakon 24 sata od postupka nanošenja podlage.

**VREME SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**RAZREĐIVANJE:** Može se razređivati vodom u procentu od 10%.

**NAPOMENA:** Nakon čišćenja mokrom krpom, površinu treba očistiti od prašine vlažnom krpom.

## ATLANTIS LUKSUZNA PLASTIČNA BOJA



### ATLANTIS LÜX PLASTİK BOYA

**DEFINICIJA:** Visokokvalitetna, mat, završna boja na bazi akrilnih kopolimera.

**KARAKTERISTIKE:** Savršeno prijanja, ne stvara pukotine, osipanje i nabreknutost.

To je trajna boja koja pokriva. Štedi radnu snagu, zahvaljujući visokom svojstvu širenja.

**NAČIN PRIMENE:** Prvo treba očistiti nabrekle površine, prašinu, masnoću, čad i prljavštinu. Razređuje se vodom u procentu od 10%.

Nanosi se u dva sloja četkom ili valjkom. Između nanošenja slojeva treba sačekati 1 sat.

**VREME SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1,5-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** Prema površini, u jednom sloju sa 1 litrom može se obojiti površina od 10-12 m<sup>2</sup>, a sa 1 kilogramom može se obojiti površina od 6-8 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 °C.

## ATLANTIS PLASTIČNA BOJA



### ATLANTIS PLASTİK BOYA

**DEFINICIJA:** Mat, završna zidna boja na bazi kopolimera.

**KARAKTERISTIKE:** Ima visoku sposobnost pokrivanja i svojstvo upijanja.

**NAČIN PRIMENE:** Prvo treba očistiti nabrekle površine, prašinu, masnoću, čadž i prljavštinu. Razređuje se vodom u procentu od 10%. Nanosi se u dva sloja četkom ili valjkom. Između nanošenja slojeva treba sačekati 1 sat.

**VРЕМЕ SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** U dva sloja, sa 1 kilogramom može se obojiti površina od 3-4 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## S DİŞ TİCARET ATLANTIS BİSERNA PLAFONSKA BOJA



### ATLANTIS İNCİ TAVAN BOYA

**DEFINICIJA:** Visokokvalitetna, mat, završna boja za PLAFONE, na bazi kopolimera.

**KARAKTERISTIKE:** Ima visoku sposobnost pokrivanja i svojstvo upijanja.

**NAČIN PRIMENE:** Prvo treba očistiti nabrekle površine, prašinu, masnoću, čadž i prljavštinu. Razređuje se vodom u procentu od 10%. Nanosi se u dva sloja četkom ili valjkom. Između nanošenja slojeva treba sačekati 1 sat.

**VРЕМЕ SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** U dva sloja, sa 1 kilogramom može se obojiti površina od 3-6 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS PLASTIČNA PLAFONSKA BOJA



ATLANTIS TAVAN PLASTİK BOYA

**DEFINICIJA:** Visokokvalitetna, mat, završna boja za PLAFONE, na bazi kopolimera.

**KARAKTERISTIKE:** Ima visoku sposobnost pokrivanja i svojstvo upijanja.

**NAČIN PRIMENE:** Prvo treba očistiti nabrekle površine, prašinu, masnoću, čad i prljavštinu. Razređuje se vodom u procentu od 10%. Nanosi se u dva sloja četkom ili valjkom. Između nanošenja slojeva treba sačekati 1 sat.

**VREME SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** U dva sloja, sa 1 litrom može se obojiti površina od 4-6 m<sup>2</sup>, sa 1 kilogramom može se obojiti površina od 3-4 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS VEGA SILIKONSKA BOJA ZA UNUTRAŠNJE POVRŠINE



ATLANTIS VEGA SİLİKONLU İÇ CEPHE

**DEFINICIJA:** Boja na bazi akrila i kopolimera, sa dodatkom silikona, sa polu-mat svilenkastom teksturom. To je završna boja za unutrašnje površine koja se potpuno može brisati.

Može se nanositi na nove površine pripremljene sa gipsom ili pastama, kao i na obojene zidove i plafone.

**NAČIN PRIMENE:** Površine koje će se novo bojiti, a koje su pripremljene satenskim gipsom i pastom, treba prvo premazati izolicijonom podlogom Atlantis. Ranije bojene površine treba očistiti, dobiti glatku površinu i premazati čistom podlogom. Nanošenje treba obaviti u dva sloja četkom, valjkom ili sprejom, nakon 24 sata od postupka nanošenja podloge.

**VREME SUŠENJA:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**RAZREDIVANJE:** Može se razređivati vodom u procentu od 10%.

**NAPOMENA:** Nakon čišćenja mokrom krpom, površinu treba očistiti od prašine vlažnom krpom.

## ATLANTIS SILIKONSKA BOJA ZA VANJSKE POVRŠINE



ATLANTIS SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

**DEFINICIJA:** Visokokvalitetna, mat boja za vanjske površine na bazi silikona.

**KARAKTERISTIKE:** Ima visok alkalni otpor i odličnu adheziju. Otporna je na padavine, sunce i vlagu u blizini mora. Zahvaljujući svojstvu odbijanja vode i visokoj propustivosti pare, ne zadržava vlagu.

**MESTA UPOTREBE:** Koristi se na površinama kao što je beton, gazbeton, brikete, cigla, malta i slično. Ne treba nanositi na elastičnu boju.

**NAČIN PRIMENE:** Treba očistiti prljave i labave teksture i formirati površine sa staklenom i sjajnom teksturom na kojim se može zadržati. Za prvi sloj 10 zapremina Atlantis; 1 zapremina vode, a za drugi sloj isto razredena masa nanosi se valjkom, četkom ili bezvazdušnim pištoljem. Bojenje treba obaviti 24 sata nakon podloge, a između slojeva treba sačekati 12 sati.

**VРЕМЕ SUШЕЊА:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** U dva sloja, sa 1 litrom može se obojiti površina od 3-4 m<sup>2</sup>, a sa 1 kilogramom može se obojiti površina od 2-3 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS SILIKONSKA RELJEFNA BOJA ZA VANJSKE POVRŠINE



ATLANTIS SİL.RÖLYEF DIŞ CEPHE BOYASI

**DEFINICIJA:** Zrnast materijal za oblaganje vanjskih površina na bazi emulzije silikonskog kopolimera, koji daje izgled grube teksture.

**KARAKTERISTIKE:** Otporna je na vodu, vlagu, sunčeve zrake i uslove industrijskog vazduha. Vrlo dobro prijana na površine.

**MESTA UPOTREBE:** Primjenjuje se na površine sa tankim malterom kao što su beton, gazbeton, briket, cigla i slične zidne površine.

**NAČIN PRIMENE:** Za nanošenje podloge: potpuno suve površine treba očistiti od svih masnoća, prljavštine i nabreklih slojeva. Prebacuje na površinu pomoću valjka ili bezvazdušnog pištolja i nanosi se davajući dezeno pomoću valjka.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS VEGA SILIKONSKA BOJA ZA VANJSKE POVRŠINE



ATLANTIS VEGA SİLİKONİZE DIS CEPHE

**DEFINICIJA:** Silikonska, neonska svetla, samoobnovljiva, visokokvalitetna boja za vanjske površine.

**KARAKTERISTIKE:** Ima visok alkalni otpor i odličnu adheziju. Otporna je na padavine, sunce i vlagu u blizini mora. Zahvaljujući svojstvu odbijanja vode i visokoj propustivosti pare, ne zadržava vlagu.

**MESTA UPOTREBE:** Koristi se na površinama kao što je beton, gazbeton, brikete, cigla, malta i slično. Ne treba nanositi na elastičnu boju.


**NAČIN PRIMENE:** Treba očistiti prljave i labave teksture i formirati površine sa staklenom i sjajnom teksturom na kojim se može zadržati. Za prvi sloj 10 zapremina Atlantis; 1 zapremina vode, a za drugi sloj isto razređena masa nanosi se valjkom, četkom ili bezvazdušnim pištoljem. Bojenje treba obaviti 24 sata nakon podloge, a između slojeva treba sačekati 12 sati.

**VРЕМЕ SUШЕЊА:** Na 25°C stepeni će se osušiti za 1-2 sata. Očvršćava za 24 sata. POVRŠINA

**KOJA SE MOŽE OBOJITI:** U dva sloja, sa 1 litrom može se obojiti površina od 3-5 m<sup>2</sup>.

**NAPOMENA:** Čuvati od smrzavanja. Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS SILIKONSKA PODLOGA ZA VANJSKE POVRŠINE



ATLANTIS SİLİKONLU  
DİS CEPHE ASTARI

**DEFINICIJA:** Prozirna podloga za unutrašnje i vanjske površine, na bazi silikonskog kopolimera.,

**KARAKTERISTIKE:** Spremna je za upotrebu. Ne sadrži materijal za punjenje. Veoma dobro prodire i smanjenje apsorbacije površine i trošenje završnog sloja.

**MESTO UPOTREBE:** Koristi se kao temeljni premaz (podloga) pre zadnjeg sloja na površinama premazanim bojom na bazi emulzije ili na površinama upijajućeg i prašnjivog karaktera koje će se prvi put bojiti.

**NAČIN PRIMENE:** Nabrekle površine treba ostrugati i očistiti od masnoće i prašine. Primjenjuje se u jednom ili dva sloja, pomoću četke ili valjka. Može se razređivati u procentu od 30%.

**VРЕМЕ SUШЕЊА:** Na 25°C stepeni će se osušiti na dodir za 15, a za nezadržavanje prašine za 30 minuta. Očvršćava za 6 sati.

**POTROŠNJA:** Sa 1 litrom može se premazati površina od 10-14 m.

**NAPOMENA:** Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS SUTUT BOJA




ATLANTIS SUTUT BOYA

**DEFINICIJA:** Jedno-komponentni hidroizolacioni materijal bele boje (koji se može bojiti), na bazi akrilne kopolimerne smole i na bazi vode, spreman za upotrebu, elastičan, koji se lako može primeniti na sve vrste podova.

**PRIMENA:** ‘Sutut’; primenjuje se na suve i čiste površine bez vlage. Na površini nanošenja treba ukloniti sve vrste masnoće, prljavštine, prašine i slobodnog tla koji mogu spriječiti prijanjanje proizvoda. Površine na koje se nanosi moraju imati gradijent sa pondiranjem (minimalno 5%). Praznine i rupe u površini moraju biti ispunjene malterom za popravke “Stako” (nanošenje treba obaviti u najmanje dva sloja). Drugi sloj treba nanositi 90 ° pravo u pravcu prvog sloja. Na horizontalnim i vertikalnim spojnim tačkama primjeniti kao traku ‘Sutut’ vlakno. ‘Sutut’ treba nanositi između +5 °C i +35°C posebno na suvom vremenu. Ne bi trebalo da se primenjuje u vremenskim uslovima kao što su kiša, sneg i mraz. Primjenjene površine treba zaštititi od ovih vremenskih uslova najmanje 24 sata.

## ATLANTIS PRELAZNA BOJA ZA PODLOGU

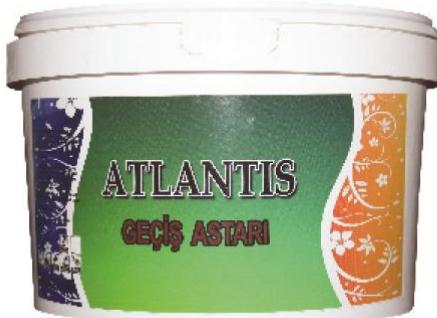

ATLANTIS GEÇİŞ ASTARI

**DEFINICIJA:** Naročito u prelasku sa boje na bazi rastvarača na boju na bazi vode, predstavlja podlogu za unutrašnje površine sa punilom, koja se može koristiti na čvrstim unutrašnjim površinama sa malterom i u prelazima boja.

Poboljšava performanse boje na bazi vode, smanjuje potrošnju boje.


**NAČIN PRIMENE:** Koristi se kao premaz na unutrašnjim površinama pre nanošenja gornjih slojeva na sve vrste betona, gazbetona, briketa, cigle, gipsa i sličnih mineralnih površina.

Površinu treba očistiti pre nanošenja.

Prelazna podloga koja se razređuje sa 10% vode po zapremini, nanosi se kao jedan sloj četkom ili valjkom.

U zavisnosti od površine u jednom sloju; sa 2,5 litra može se premazati površina od 35-40 m<sup>2</sup>.

## ATLANTIS IZOLACIONA BOJA ZA PODLOGU

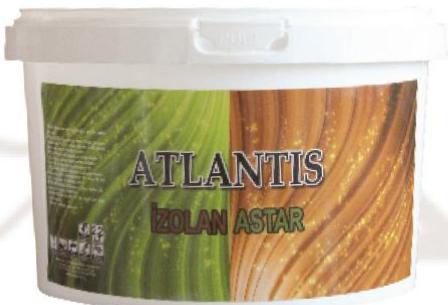

ATLANTIS İZOLAN ASTAR

**DEFINICIJA:** Prozirna podloga za unutrašnje i vanjske površine na bazi kopolimera.

**KARAKTERISTIKE:** Spremna je za upotrebu. Ne sadrži materijal za punjenje. Veoma dobro prodire i smanjenje apsorbacije površine i trošenje završnog sloja.

**MESTA UPOTREBE:** Koristi se na površinama kao što je beton, gazbeton, briketa, cigla, malta i slično. Ne treba nanositi na elastičnu boju.

**NAČIN PRIMENE:** Nabrekle površine treba ostrugati i očistiti od masnoće i prašine.

Primenjuje se u jednom ili dva sloja, pomoću četke ili valjka.

**VРЕМЕ SUŠЕЊА:** Na dodir će se osušiti za 15 minuta, a za nezadržavanje prašine za 30 minuta. Očvršćava za 6 sati.

**POVRŠINA KOJA SE MOŽE OBOJITI:** Sa 1 litrom može se premazati površina od 10-14 m<sup>2</sup>.

Površine moraju biti iznad +5 C.

## ATLANTIS IRON PAINT ZA DRVO I METAL



ATLANTIS IRON PAINT AHŞAP VE METAL  
(SU BAZLI)

Površine koje se nanose moraju biti glatke, čvrste, suve i bez prašine. Prilikom primene na starijim površinama treba obaviti brušenje kako bi se poboljšale performanse boje na prethodnoj površini. To je završna boja na bazi vode, koja ne žuti tokom vremena, koja dugotrajno zadržava svoju svetlost i koja se može brisati maksimalno. Ne sadrži rastvarače i razređuje se vodom, tako da ne miriše i ne šteti ljudskom zdravlju i životnoj sredini. Ima visoko svojstvo pokrivanja.

Jednostavna primena i brzo sušenje, posebno štede vreme i rad.

Satenski valjak, četka ili raspršivač za boje.

Aplikacija završne obrade treba da se vrši u 2 sloja i da se sačeka 4-6 sati između slojeva.

Spremna je za upotrebu.

Po želji, može se razrediti sa maksimalno 5% vode po zapremini.

## ATLANTIS BOJA ZA PANELNA VRATA



### ATLANTIS PANEL KAPI BOYASI (SU BAZLI)

Pri 20 ° C, na dodir se suši za 5 minuta, a ne zadržava prašinu nakon 30 minuta.

Tvrdo se suši za 24 sata.

Površine na koje se nanosi moraju biti glatke, čvrste, suve i bez prašine.

Prilikom primene na starijim površinama treba obaviti brušenje kako bi se poboljšale performanse boje na prethodnoj površini.

Spremna je za upotrebu.

Po želji, može se razrediti sa maksimalno 5% vode po zapremini.

### DIS TİCARET ATLANTIS LAK BOJA NA BAZI VODE



### SU BAZLI VERNİK

**KARAKTERISTIKE PROIZVODA:** Svetli lak za parket na bazi vode.

Atlantis lak **za jahte** na bazi vode, stvara savršenu površinu sa visokom tvrdoćom i otpornošću na ogrebotine.

Ne narušava prirodni izgled drveta.

Otporan je na vodu, kućnu hemiju i udarce.

**NAČIN PRIMENE:** Koristi se za sve drvene površine kao što su parket, stepenice i lamperija.

Površinu treba očistiti pre nanošenja.

Atlantis lak **za jahte**, koristi se u dva sloja, čekajući 2 sata između slojeva. 24 sata nakon nanošenja, površinu treba obrusiti i očistiti od brusne prašine.

Smpreman je za upotrebu. Ne zahteva razređivanje.

Preporučujemo da sačekate 3-4 sata između slojeva i da obavite besprekorno brušenje.

U zavisnosti od površine u tri sloja; sa 2,5 litra može se obojiti površina od 12,5-15 m<sup>2</sup>.



Adresa: Derekare bb. 36320 Tutin, Srbija

Telefon: +90 553 271 92 57

E-mail: [info@sjticaret.com](mailto:info@sjticaret.com)

Web: [www.sjticaret.com](http://www.sjticaret.com)